

Heliosec, le traitement durable des effluents résiduels

Général


04.06.2015

Lors du nettoyage de la cuve avec laquelle vous avez préparé et appliqué un traitement pour vos cultures, il peut y avoir une pollution du sol et de l'eau de surface. Celle-ci peut se monter à 50 % de la pollution totale des eaux de surface !

Heliosec est un outil pratique et efficace pour éviter cette émission. Le système sépare l'eau des substances actives qui y sont diluées, en utilisant le vent et le soleil. Heliosec peut ainsi évaporer 2500 litres d'eau par an.

Le résidu sec qui résiste peut être récolté et éliminé gratuitement par AgriRecover.

La demande de placement d'un tel système doit passer par la mairie de votre commune (département des licences environnementales). Pour Heliosec, une licence de classe 2 est requise.

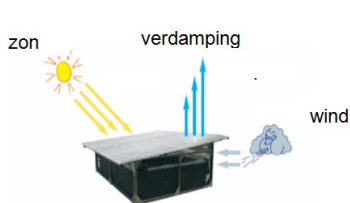

En savoir plus ? Veuillez contacter Jan Bouwman : +31 (0)164 22 55 60.

Informations et vente :
Belgian Energy Systems
Nijverheidslaan 1-B
B-8866 Ledegem
051 22 82 03

Tags:

Heliosec
duurzaamheid
restwateropvang
stewardship